


IMPALA

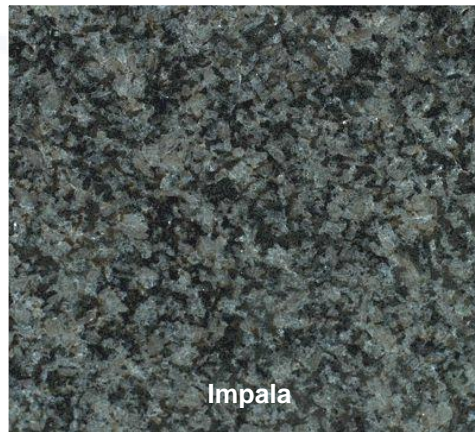

Impala

Origin: South Africa

Wasseraufnahme / Waterabsorptie Water absorption	[%]	0,10 – 0,40
Rohdichte / Dichtheid Specific Gravity	[10 ³ kg/m ³]	2,9
Biegefestigkeit / Buigsterkte Flexural Strength	[N / mm ²]	20 - 26
Elastizitätsmodul / Elasticiteitsmodulus Modulus Of Elasticity	[10 ³ N/mm ²]	65 - 85
Druckfestigkeit / Druksterkte Compressive Strength	[N / mm ²]	220 - 280
Lin. Längenausdehnungskoeffizient / Lineaire Uitzettingscoëfficiënt Coefficient Of Linear Thermal Expansion	[10 ⁻⁶ K ⁻¹] (20 – 100 °C)	5-6
Spezifische Wärmekapazität / Soortelijke Warmte Specific Heat	[J / kg.K] (20 – 100 °C)	800
Wärmeleitfähigkeit / Thermische warmtegeleidingscoëfficiënt Thermal Conductivity	[W / m.K]	3,2
Poisson's ratio	[-]	0,2 – 0,3
<p><i>Values must be seen as indications. (Small) variations in composition lead to variations in properties of this natural product. Angegebene Werte sind Richtzahlen. (Geringe) Variationen in der Zusammenstellung führen zu Variationen in den Materialeigenschaften von diesem Naturprodukt. Weergegeven waarden zijn richtgetallen. (Geringe) variaties in samenstelling leiden tot variaties in de materiaaleigenschappen van dit natuurprodukt.</i></p>		

**Accelerating
your
business**